




# CROSS SWD 100 SERIES

## ประตูบานสวิงอัตโนมัติ CROSS SWD 100

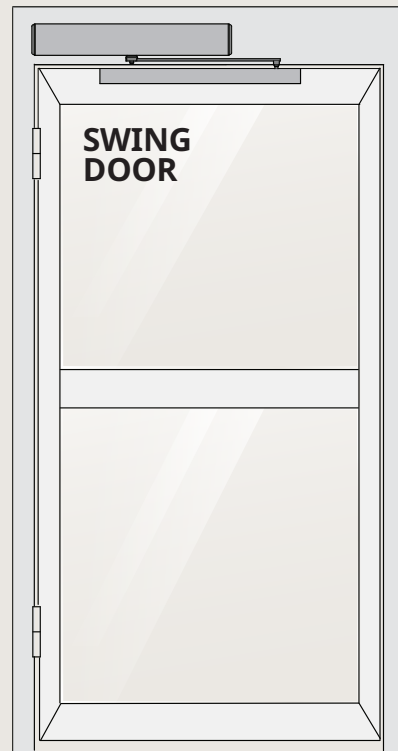

ประตูบานสวิงอัตโนมัติ แบบแขนตึง



ประตูบานสวิงอัตโนมัติ แบบแขนพลิก

### คุณสมบัติพิเศษของ CROSS SWD 100

เหมาะสำหรับพื้นที่ทางเดินที่จำกัด หรือ ขนาดของบานประตูที่มีขนาดเล็กเฉพาะ หรือลักษณะการเปิดเข้าหากำแพงทั้งสองด้าน เหมาะสำหรับบริเวณที่ไม่มีพื้นที่เก็บบาน สามารถเปิดบานได้กว้างเต็มพื้นที่ประตู การทำงานของมอเตอร์ผ่านอุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหว ออกแบบให้มีการควบคุมความเร็ว และแรง การเปิด-ปิด ของประตูสวิงได้ตามต้องการ



CROSS SWD 100 - PULL ARM  
ประตูบานสวิงอัตโนมัติ แบบแขนตึง






CROSS SWD 100 - PUSH ARM  
ประตูบานสวิงอัตโนมัติ แบบแขนพลิก

| รายการสินค้า  | จำนวน  | รหัสสินค้า |
|---------------|--------|------------|
| CROSS SWD 100 | 1 set. | 53-000025  |

## อุปกรณ์มาตรฐาน

- ชนิดประตู: บานสวิงเดี่ยว หรือ บานสวิงคู่
- ความกว้างประตู: <1200 mm
- น้ำหนักสูงสุด: 100 kg x 1
- มอเตอร์: 50 w
- ระบบควบคุม: ไมโครคอมพิวเตอร์
- อัตราเร็วการเปิด - ปิด ประตู: 3-12 s เมื่อเปิด 90 องศา (ปรับค่าได้)
- เวลาเปิดค้าง: 1-30 s
- แรงผลักโหมด Manual: <30 N
- แรงดันไฟฟ้า: AC 220 V + -10%
- ช่วงอุณหภูมิทำงาน: -20 C ~ +50 C

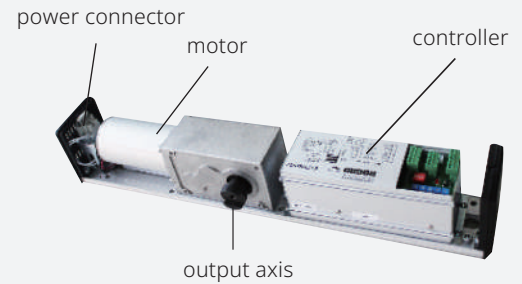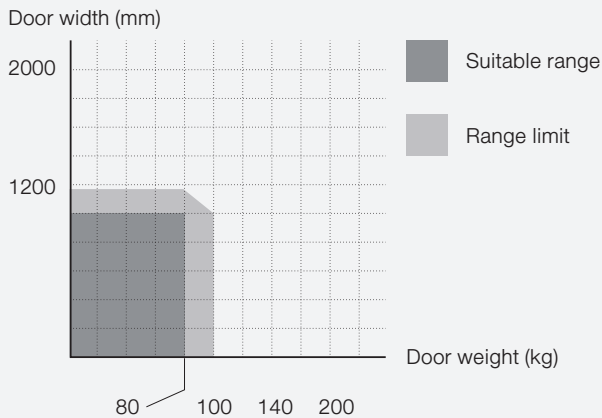

## ที่หนีบกระจกบานเลื่อน (Option)




Push arm glass clamp  
ที่หนีบกระจกบานเลื่อน แบบแขนผลัก  
02-001014 (1 set.)



Pull arm glass clamp  
ที่หนีบกระจกบานเลื่อน แบบแขนดึง  
02-001013 (1 set.)



EAGLE 5+ Sensor  
03-000001-1 (Option)



EYE-TECH Infrared safety  
03-000025 (Option)



The Product Has Passed ISO 9001:2008 Quality Management System Certification

All rights reserved.

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารนี้ ห้ามมิให้ผู้ใดใช้ประโยชน์ ทำซ้ำ ดัดแปลง นำออกแสดง ทำสำเนาหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน ไม่ว่าด้วยประการใดๆ ซึ่งข้อมูลในเอกสารนี้ไม่ทำทั้งหมดหรือบางส่วน คัดหรืออ้างอิงข้อมูลบางส่วนในเอกสารนี้ ไม่ว่าในบทความแบบใดเอกสาร ต้องรับรู้ถึงความจำเป็นของลิขสิทธิ์ในข้อมูลของบริษัท โดยสมบูรณ์